

Xtrea

La sicurezza



ovunque decidi di stare

SISTEMA ANTIFURTO

Sistema multifunzione **Via filo** **Via radio bidirezionale**



AUS electronics

PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA



X GSM

Xtre

Xtream



Ovunque tu sia, la sicurezza è sempre con te!


Con XTREAM, la tecnologia più avanzata si adatta a te!
Con XTREAM, puoi controllare, con pochi comandi,
ogni zona della tua abitazione, della tua azienda, del
tuo negozio. Uno smartphone o un computer sono
tutto quello che ti serve per vivere la tua sicurezza
in piena libertà!



Disponibile anche
VIA RADIO
con controllo
BIDIREZIONALE



CARATTERISTICHE FUNZIONALI



XTREAM è il sistema che permette di controllare qualsiasi ambiente, dal residenziale, al commerciale e all'industriale.

La gestione multiarea, la grande flessibilità di programmazione, la possibilità di integrare XTREAM con altri sistemi di Building Automation ed il controllo a distanza di ogni singola area, la rendono in grado di rispondere alle più diverse esigenze applicative.



Il sistema più veloce ed intuitivo per essere sempre in contatto con la propria Xstream.



nel rispetto delle più rigide normative di sicurezza.



e della frequenza radio omologata per gli accessori wireless.



La tecnologia digitale con cui XTREAM gestisce le funzioni a 360°, attraverso la rete.



La porta USB permette di aggiornare e controllare il sistema.



Veloci connessioni e precise informazioni con collegamento seriale.

XTREAM 640
XTREAM 64 B
XTREAM 32 B
XTREAM 6 B



XTREAM 64

XTREAM 32 - 6

Xtream

INTERFACCIA UTENTE

A 500 - A 500 Plus - A 500 Carbon TASTIERA LCD SMART

Tastiera compatta con un elegante display Blu, 2 tasti di comando polivalenti e led di visualizzazione ad icone. **A 500 Plus** integra la guida vocale e la tecnologia NFC per la gestione con TAG e cover colorate intercambiabili. Disponibile anche in modello CARBON LOOK.



A 600 - A 600 Plus TASTIERA LCD MULTIFUNZIONALE

Tastiera elegante caratterizzata dal display di grandi dimensioni e led laterali per tenerti sempre informato di ciò che accade.

A 600 Plus integra la guida vocale per la gestione dell'impianto, un lettore chiave TOUCH e la regolazione della luminosità.



A 300 TASTIERA LCD COMPATTA

E' una tastiera sobria dalle piccole dimensioni predisposta per un parziale incasso su 503.



- Gamma di centrali da 6 a 640 zone
- Dialogano sia con tecnologie digitali che analogiche
- Nasce via filo, ma può diventare via radio
- Collegamento telefonico PSTN, che può diventare GSM
- Permette funzioni domotiche come il controllo delle luci, tende, tapparelle etc.
- Controllo a distanza della centrale su più piattaforme

Un sistema basato sulle tue esigenze.



TASTIERA
TOUCH SCREEN

Tutto è facile grazie agli aiuti vocali in linea.



Utilizzo tecnologia NFC per la gestione di TOY AVS.



Ti consente di visualizzare la temperatura dei tuoi ambienti.



Schermo Touch screen da 4,3" con funzione display fotografico



Con tre modalità di visualizzazione, ICE è semplice da usare e piacevole da vedere.





PERCHÈ IL CLOUD DI AVS ELECTRONICS HA PIÙ VANTAGGI



FUNZIONA CON QUALSIASI TIPO DI CONNESSIONE

Non sono richiesti indirizzi IP statici, non è necessario sottoscrivere un abbonamento ai servizi di DNS Dinamico ed è in grado di funzionare anche in presenza di reti Nattate, Satellitari e Cellulari.



SEMPLICITA' DI CONFIGURAZIONE

Per connettersi al Cloud AVS, non è necessaria alcuna configurazione del router e di rete. La centrale può essere connessa in rete LAN ed in wi-fi oppure in GPRS attraverso l'utilizzo di una Sim card di un operatore telefonico.



SUPPORTO TECNICO

Un Help Desk qualificato, costantemente aggiornato, offre tutti i giorni assistenza tecnica telefonica e via mail, per risolvere qualsiasi problema tecnico e soddisfare ogni esigenza del cliente.



MASSIMA SICUREZZA

Il sistema lavora con protocolli criptati. I server su cui ci appoggiamo sono certificati in conformità alla norma ISO/IEC 27001:2013, assicurando sicurezza ai massimi livelli.



SUPERVISIONE TECNICA

In qualsiasi momento, l'installatore può monitorare gli impianti per verificare lo stato delle connessioni al Cloud.



L'interfaccia EWEB permette la connessione in rete LAN di Xtream. Il Web Server integrato consente di gestire la centrale via Internet, sia in rete locale che dal web.



CAVI ADDIO CON EWEB WIFI

La nuova scheda di rete wifi integra le funzione di Eweb, senza necessità di cavi e il sistema XTREAM diventa sempre più facile da gestire.

Il cloud AVS consente un collegamento sicuro e affidabile, inviando notifiche in tempo reale di:
allarme, guasti, login e disservizi della rete sul tuo dispositivo mobile.



L'APP STUDIATA
PER L'UTENTE
CHE RENDE
SEMPLICE LA
TUA SICUREZZA

Sempre connessi e sicuri con MY AVS ALARM



GESTIONE MULTI IMPIANTO

In ogni momento e ovunque tu sia, puoi monitorare e gestire la tua centrale. Nessuna limitazione sul numero di impianti da gestire.



NOTIFICHE IN TEMPO REALE

Il cloud AVS è in grado di tenerti sempre informato di ciò che accade al tuo impianto grazie alle Notifiche Push che il sistema ti invia in caso di allarme, anomalie e variazioni dello stato dell'impianto.



COMANDI SEMPLICI

Grazie ad una

semplice interfaccia utente, potrai accedere rapidamente, in modo semplice e intuitivo a tutte le funzioni.



VIDEO VERIFICA

L'app

My AVS ALARM consente il collegamento di telecamere IP ONVIF S - Mjpeg - RTSP per la visualizzazione in live, in caso di allarme.



MY AVS ALARM è l'esclusiva APP di AVS per Tablet e Smartphone, studiata per l'utente finale che ti permette di controllare in modo facile e intuitivo il tuo sistema di allarme, attraverso una gestione integrata dell'impianto tramite i servizi del Cloud AVS, ovunque ti trovi e in qualsiasi momento lo desideri.

TASTIERA TOUCH



ICE NFC

A 600
A 600 Plus

TASTIERA LCD EVOLUTA



A 300

TASTIERA LCD COMPATTA



A 500
A 500 Carbon
A 500 Plus

NFC

TASTIERA LCD SMART



APP per IOS e ANDROID



MY AVS ALARM



I moduli XGATE consentono l'integrazione con sistemi domotici e di building automation con protocollo EIB/KNX® e MODBUS®



XGATE

EWEB Plus
EWEB Wifi



WiFi eweb

GATEWAY TCP-IP

Le schede di rete EWEB permettono di connettere la propria XTREAM ad internet, di gestire l'impianto via browser, inviare e-mail, fare assistenza remota, controllare da APP MY AVS ALARM. La scheda IP è disponibile anche nel modello WIFI.

TELECOMANDO BIDIREZIONALE



TOY L - TOY LN



TOUCH - RS



COMUNICATORE GSM



XGSM 485
XGSM485 PRO
XGSM

Il telefonico PSTN è già integrato alla centrale.

Comunicatore telefonico



XTREAM 640
XTREAM 64 B
XTREAM 32 B
XTREAM 6 B

XTREAM 64

Software e integrazione di sistema

ELM-IT



SOFTWARE MAPPE GRAFICHE INTERATTIVE

XWIN



SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE

INTERFACCIA UTENTI

BIP 4 Plus

TELECOMANDO BIDIREZIONALE

Con tecnologia Rolling Code, può essere usato come portachiavi. Permette di effettuare sino a 8 funzioni, i leds multicolore integrati e il buzzer permettono semplici riscontri ottico-acustici dei comandi effettuati. Disponibile anche mono direzionale, mod. BIP 4.



TOY L - TOY LN

TAG E BADGE NFC DI PROSSIMITÀ

Tag di prossimità in formato porta chiave per una veloce ed intuitiva gestione dell'impianto. Sono compatibili con le tastiere A500 Plus ed ICE.



RS - TOUCH

CHIAVE DI PROSSIMITÀ

Per una gestione veloce ed intuitiva, con indicazioni istantanee dello stato del sistema.



XEXP 8

ESPANSIONE ZONE

Ampliamento zone di centrale
- da 8 a 16 ingressi



XSAT 2 - XSAT 8

ESPANSIONE ZONE E USCITE

Espansione seriale di ridotte dimensioni che permette di ampliare il numero delle zone ed uscite di centrale.
- da 2 a 20 ingressi
- da 8 a 16 uscite



ESPANSIONE UNIVERSALE

MODULO DI
ESPANSIONE
ZONE



XEXP 8

SCHEDA
DI ESPANSIONE
PER SENSORI DI-
GITALI SERIE HP



**XSAT HP
XSATHP MINI**

MODULO DI
ESPANSIONE
E INDIRIZZA-
MENTO LINEA
SERIALE



XSAT MINI

SCHEDA DI
ESPANSIONE
ZONE ED
USCITE O.C.



**XSAT 2
XSAT 8**

ALIMENTATORE CON SCHEDA
DI ESPANSIONE ZONE ED
USCITE INTEGRATA



**XSAT PW3
XSAT PW5**

SCHEDA DI
ESPANSIONE
ZONE ED USCITE



XSAT36

AMPLIBUS



ISOLATORE E
AMPLIFICATORE
LINEA SERIALE

Expansione di sistema

**POWER 3Q
POWER 5Q**



ALIMENTATORI
SUPPLEMENTARI



XTREAM 32 - 6



XSAT WS4



RICEVITORE
BIDIREZIONALE
PER PERIFERICHE
VIA RADIO

**RS485
Connection**

Sensori seriali

Sirene seriali

**CITY HP
TS 85 HP**



SIRENE LED
Su BUS RS485



OutSpider PA
Rilevatore a doppio
PIR digitale

OutSpider DT
Rilevatore a doppio
PIR e doppio canale
MW digitale



BM 60-120-200 HP
Barriera a microonda
digitale da
60 m.
120 m.
e 200 m.



ONE HP
Rilevatore da
interno a PIR e
MW digitale



JET HP
Rilevatore da
interno a PIR e
MW digitale

XSAT 36

ESPANSIONE ZONE
E USCITE

Expansione seriale che
permette di ampliare il
numero delle zone ed
uscite di centrale.
- da 10 a 36 ingressi
- 8 uscite



XSAT PW3 (Q) XSAT PW5 (Q)

ESPANSIONE ZONE E
USCITE CON ALIMEN-
TATORE

Expansione seriale con
le stesse caratteristiche
di XSAT 36 completa di
alimentatore da 3 o 5 Ah.
Versione (Q) in Box
metallico.



ESPANSIONE DIGITALE



XSAT HP XSATHP MINI

ESPANSIONE SENSORI DIGI-
TALI SERIE HP

Expansione seriale per il colle-
gamento e la gestione integrata
delle periferiche digitali. Dispo-
nibile anche nel modello ridotto
XSATHP MINI



ESPANSIONE TELEFONO GSM

XGSM

COMUNICATORE GSM
A PLUG-IN

Permette l'invio di chia-
mate e SMS. Consente la
gestione remota RTC e i
comandi da SMS. Verifica
il credito e consente il
collegamento e la pro-
grammazione a distanza
con l'APP MY AVS ALARM



ESPANSIONE TEL. GSM DUAL SIM



XGSM 485 XGSM485 PRO

COMUNICATORE GSM SERIALE

XGSM485 si collega su seriale e permet-
te l'invio di chiamate e SMS sul canale
GSM. Il modello PRO è anche espansio-
ne seriale (3 In/Out),
interfaccia
telefonica e
consente il
collegamento
con l'APP MY
AVS ALARM.






DISPOSITIVI SERIALI

XSAT HP XSAT HP MINI

ESPANSIONE DIGITALE

XSATHP MINI è un satellite seriale di dimensioni contenute che permette di collegare su BUS RS485 i sensori e le barriere HP fino ad un massimo di 32 dispositivi. La versione XSATHP gestisce: alimentatore supplementare, 2 BUS, comunicatore telefonico PSTN o GSM (opzionale) ed una modalità che lo rende UNIVERSALE.

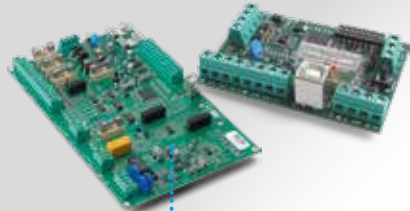

SIRENE SERIALI TS85LED HP

SIRENE SU RS485

Collegate direttamente sul BUS della centrale, permettono la gestione integrata delle segnalazioni acustico visive. Due led aggiuntivi verde e rosso consentono la personalizzazione di alcune informazioni, come ad esempio l'acceso/spento od eventuali guasti. La sirena è interamente programmabile via BUS con menù guidato in tastiera.




Disponibile in diversi modelli e colori

BM 60-120-200 HP BARRIERA A MICROONDE DIGITALI SU BUS

Barriera a microonda digitale con portate da 60, 120 e 200 metri. Tecnologia planare con funzione wind-up per la riduzione dei disturbi ambientali e database per creare un filtro allarmi indesiderati.

Disponibili anche nella versione in 220Ac. Programmabili anche da software. Compatibile con il sistema Xstream.

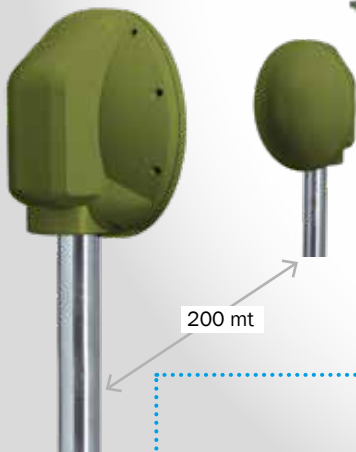

200 mt



JET DT HP PLUS SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DIGITALE SU BUS

Sensore ad infrarosso a lente di Fresnel e microonda planare programmabile in AND od OR intelligente. Portata fino a 15 metri e completo di lente look down per la rilevazione verticale sotto al sensore, anti mascheramento con IR attivo ed immunità agli animali fino a 24 kg. Programmabile anche da software. Compatibile con il sistema Xstream.

Disponibile anche nella versione semplificata modello **JET PA HP.**



OUTSPIDER PA HP SENSORE IR DIGITALE SU BUS

Sensore da esterno a doppio IR digitale con portata fino a 15 o 23 metri con copertura a 90° od effetto tenda. Anti mascheramento con tecnologia IR attivo ed immunità agli animali. Programmabile anche da software. Compatibile con il sistema Xstream.



OUTSPIDER DT HP SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DIGITALE SU BUS

Sensore da esterno a doppio IR e doppio canale a microonda digitale con portata fino a 15 o 23 metri con copertura a 90° od effetto tenda. Anti mascheramento con tecnologia IR attivo ed immunità agli animali. Programmabile anche da software. Compatibile con il sistema Xstream.



ONE DT HP SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA EFFETTO TENDA DIGITALE SU BUS

Sensore a doppia tecnologia ad effetto tenda digitale da esterno, portata fino a 12 metri. Completo di anti mascheramento con IR attivo ed accelerometro per la rilevazione dello strappo. Programmabile anche da software. Compatibile con il sistema Xstream.



ONE PA HP SENSORE IR EFFETTO TENDA DIGITALE SU BUS

Sensore IR ad effetto tenda digitale da esterno, portata fino a 8 metri. Completo di anti mascheramento con IR attivo ed accelerometro per la rilevazione dello strappo. Programmabile anche da software. Compatibile con il sistema Xstream.





Il digitale è una tecnologia di nuova generazione, molto performante, che controlla costantemente il segnale, permette tarature e messe a punto fino ad oggi impensabili, riducen-

do sensibilmente il rischio di falsi allarmi.


L'accelerometro è la nuova tecnologia digitale che rileva con precisione e velocità le variazioni di temperatura, permettendo di effettuare le compensazioni necessarie per una costante rilevazione. Riconosce anche il disorientamento del sensore e lo strappo dal muro senza dover utilizzare ulteriori protezioni.





Con il digitale AVS, il controllo è totale.

Un esempio: WIND UP FUNCTION, sulle barriere BMHP registrato via RS485

Con la funzione WIND UP, che permette di selezionare la zona di intervento della barriera. E' possibile ridurre virtualmente il lobo di analisi, permettendo di eliminare tutte quelle situazioni che potrebbero creare delle instabilità del sistema. Spesso il lobo che si genera va ad interessare delle zone laterali dove, la presenza di siepi, reti metalliche od altro, crea un continuo disturbo. La funzione modula il lobo a livello software sino ad essere il 20 - 30% più piccolo di quello dichiarato. Normalmente il lobo crea una sorta di effetto sigaro tra TX ed RX, attivando la funzione WIND UP la forma cilindrica del lobo verrà modificata creando un vero e proprio ellisse.

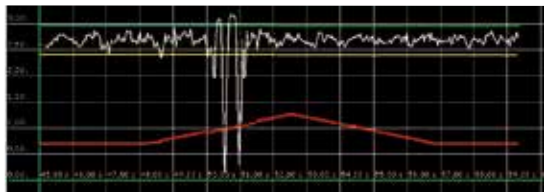

Disturbo che porta ad un segnale di "Falso Allarme"

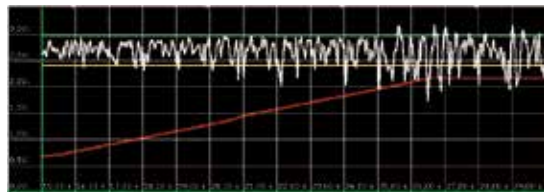

Segnale di "Allarme"



DISPOSITIVI VIA RADIO BIDIREZIONALI

CITY WS 4

SIRENA LED
DA ESTERNO
disponibile anche
nella versione
Carbon Look **(C)**



SPY360 WS 4

SENSORE INFRAROSSO
DA SOFFITTO



WIC 4 PLUS

CONTATTO MAGNETICO
A DOPPIO CANALE CON
INERZIALE

Disponibile nella versione
senza inerziale **WIC 4**
e disponibile anche colore
marrone **(B)**



SD4 WS

RIVELATORE OTTICO
DI FUMO VIA RADIO



JET DT WS 4

SENSORE VOLUMETRICO
A DOPPIA TECNOLOGIA

Disponibile anche nella
versione solo infrarosso
passivo **JET PA WS 4**



* RPT WS 4

RIPETITORE DI SEGNALE
PER DISPOSITIVI RADIO
BIDIREZIONALI



BIP 4 PLUS

TELECOMANDO
BIDIREZIONALE

Disponibile anche
nella versione
monodirezionale

BIP 4
e nella versione
Carbon Look **(C)**



X SAT WS4

RICEVITORE RADIO
BIDIREZIONALE

Questa espansione
amplia la funzionalità
di una centrale
tradizionale "via filo"
alla possibilità di
realizzare un impianto di
tipo "ibrido" (filo/radio)
per poter raggiungere
facilmente wireless ogni
punto dell'ambiente.



SPECTRUM DT WS AM 4

SENSORE DA ESTERNO
A DOPPIA TECNOLOGIA

Disponibile versione a doppio lato
SPECTRUM PA WS WALL 4 e
SPECTRUM PA WS WALL AM 4



OUTSPIDER DT WS 4

SENSORE DA ESTERNO
A DOPPIA TECNOLOGIA

Disponibile versione solo doppio IR,
OUTSPIDER PA WS 4



ONE PA WS 4

SENSORE A TENDA
DA ESTERNO



WING 4 WS

SENSORE A TENDA PER PORTE
E FINESTRE

Disponibile nella versione
antimask **WING 4 MWS**



* **PRODOTTO DISPONIBILE A BREVE**



Innovativa tecnologia wireless bidirezionale GFSK FM 868 Mhz in grado di monitorare costantemente la presenza di eventuali disturbi radio, la corretta comunicazione delle singole periferiche, lo stato di carica delle batterie e le comunicazioni di allarme e manomissione.

La comunicazione bidirezionale tra la centrale e le periferiche e la funzione DPT (Dinamic Power Transmission) permettono la riduzione del consumo energetico favorendo una maggiore durata delle batterie. La sicurezza della trasmissione radio è ottenuta grazie alla funzione di ricerca automatica del canale (AFC) che rileva eventuali tentativi di accecamento effettuando una continua supervisione dei dispositivi radio.



Telecomando
bidirezionale
Bip 4 Plus
versione Carbon
Grandezza 1:1

Via radio: rapido, non invasivo, sicuro.

Caratteristiche funzionali

FACILE DA INSTALLARE

Il sistema è stato studiato in modo semplice e intuitivo. Un semplice avvitatore e un cacciavite sono gli unici attrezzi necessari per effettuare l'installazione a regola d'arte.



POCA MANUTENZIONE

L'utilizzo di tecnologie all'avanguardia permette di ottenere il massimo delle prestazioni con il minor consumo di energia possibile, il che si traduce in una maggiore durata delle batterie rispetto alle tecnologie convenzionali e quindi minor manutenzione.



PRODOTTO PROFESSIONALE


Prodotto professionale, sviluppato secondo le più recenti normative e solo con materiali di elevata qualità. Le molteplici funzionalità disponibili consentono di soddisfare anche i clienti più esigenti.



PRODOTTO SICURO

Prodotto professionale che si adatta a qualsiasi tipologia di installazione, dall'appartamento alla villa, dall'ufficio al sito industriale. Offre innumerevoli possibilità di configurazione, mantenendo un elevato standard di sicurezza.



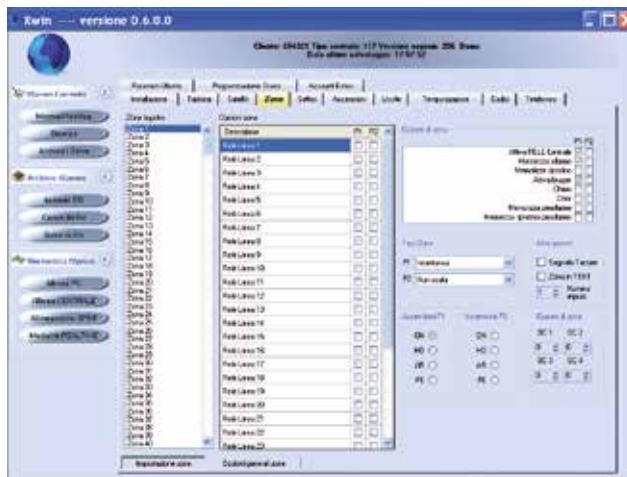

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	Tipo	Zone	Alimentazione	Consumo	Misure L x H x P	IMQ	INCERT	CE	Via RADIO
CENTRALI									
XTREAM 640	Centrale	da 10 a 640	220Vac - 3,4A	0,8 A	330 x 420 x107	GRADO 3	√	√	
XTREAM 64 B	Centrale	da 6 a 64	220Vac - 3,4A	0,8 A	330 x 420 x107	GRADO 2	√	√	
XTREAM 32 B	Centrale	da 6 a 32	220Vac - 3,4A	0,8 A	330 x 420 x107	GRADO 2	√	√	
XTREAM 6 B	Centrale	da 6 a 10	220Vac - 3,4A	0,8 A	330 x 420 x107	GRADO 2	√	√	
XTREAM 64	Centrale	da 6 a 64	220Vac - 1,7A	0,4 A	321 x 279 x 83	-	-	√	
XTREAM 32	Centrale	da 6 a 32	220Vac - 1,7A	0,4 A	275 x 275 99.5	-	-	√	
XTREAM 6	Centrale	da 6 a 10	220Vac - 1A	0,25 A	275 x 275 99.5	-	-	√	
TASTIERE									
ICE	Tastiera touch TFT 4,3"	1	13,8 Vdc	300 mA (max)	130 x 91 x 16	-	-	-	
A300	Tastiera	1	13,8 Vdc	70 mA (max)	120 x 90 x 15	√	√	√	
A500 - A500 PLUS	Tastiera	1	13,8 Vdc	90 mA (max)	114 x 135 x 35	-	-	√	
A600	Tastiera	1	13,8 Vdc	170 mA (max)	153 x 120 x 35	√	√	√	
CHIAVI E LETTORI DI PROSSIMITÀ									
RS	Lettore chiave	-	13,8 Vdc	30 mA (max)	45 x 44 x 21	√	√	√	
TOUCH	Chiave	-	-	-	22 x 60 x 5	√	√	√	
TOY	Chiave NFC	-	-	-	-	-	-	√	
ESPANSIONI DI ZONA									
XSAT MINI	Espansione zone	3	13,8 Vdc	20 mA (max)	40 x 25 x 13	√	√	√	
XEXP8	Espansione zone plug-in	8	13,8 Vdc	5 mA (max)	55 x 33	√	√	√	
XSAT8	Espansione in/out	10 in / 8 out	13,8 Vdc	40 mA (max)	80 x 55	√	√	√	
XSAT2	Espansione in/out	2 in / 16 out	13,8 Vdc	32 mA (max)	80 x 55	√	√	√	
XSAT36	Espansione	da 10 a 18	13,8 Vdc	50 mA (max)	180 x 130 x 30	√	√	√	
XSATHP	Espansione zone seriali	32	13,8 Vdc	250 mA (max)	230 x 140 x 25	-	-	-	
XSATHP MINI	Espansione zone seriali	32	13,8 Vdc	75 mA (max)	80 x 55	-	-	-	
XSATWS 4	Espansione zone radio	32	13,8 Vdc	45 mA (max)	129,5 x 16 x 92,5	-	-	√	√
COMUNICATORI TELEFONICI									
PSTN	Telefonico	-	INTEGRATO ALLA CENTRALE		-	√	√	√	
XGSM	Telefonico GSM	-	13,8 Vdc	400 mA (max)	60 x 52 x 25	√	√	√	
XGSM485/PRO	Telefonico GSM seriale	-	13,8 Vdc	320 mA (max)	75 x 121 x 25	-	-	√	
XSINT	Sintesi Vocale	-	13,8 Vdc	50 mA (max)	-	√	√	√	
INTERFACCE LAN / WIFI E GATEWAY DI INTEGRAZIONE									
EWEB PLUS	Connessione IP LAN	-	13,8 Vdc	80 mA (max)	-	-	-	√	
EWEB PLUS WIFI	Connessione IP WIFI	-	13,8 Vdc	100 mA (max)	-	-	-	√	2,4 GHz 802.11 g/n
XGATE	Connessione IP LAN	-	5 Vdc	100 mA	4 Moduli DIN	-	-	√	
ALIMENTATORI									
XSAT PW3Q	Alimentatore + zone	da 10 a 18	220Vac - 3,4A	0,8 A	330 x 420 x107	√	√	√	
XSAT PW5Q	Alimentatore + zone	da 10 a 18	220Vac - 5,1A	1,2 A	330 x 420 x107	-	-	√	
POWER 3Q	Alimentatore in box	-	220Vac - 3,4A	0,8 A	330 x 420 x107	√	√	√	
POWER 5Q	Alimentatore in box	-	220Vac - 5,1A	1,2 A	330 x 420 x107	-	-	√	
ACCESSORI									
AMPLIBUS	Isolatore RS485	-	13,8 Vdc	30 mA (max)	80 x 55	-	-	√	
PWOUT	Accessorio alim.	-	13,8 Vdc	10 mA (max)	80 x 55	-	-	√	
XMR 2 - MR 4 - MR 8	Modulo relè	-	13,8 Vdc	140 mA (max)	-	√	√	√	
RPT WS 4	Ripetitore Radio	32	220Vac - 0,4A	36 mA (max)	247 x 232 x 55	-	-	√	√
BOX METALLICI									
CONT SX - CONT SX METAL	Contenitore	-	-	-	165 x 110 x 36	-	-	-	
CONT SAT W	Contenitore	-	-	-	210 x 210 x 70	√	√	√	
CONXTREAM	Contenitore	-	-	-	330 x 420 x 110	√	√	√	
CONXTREAM S	Contenitore	-	-	-	321 x 279 x 83	-	-	√	

SOFTWARE DI SUPERVISIONE

ELM

SOFTWARE MAPPE GRAFICHE INTERATTIVE E GESTIONE DI IMMAGINI VIDEO IP

Il software ELM, abbinato a XLINK, permette la visualizzazione o la gestione interattiva su PC di tutte le informazioni relative lo stato del sistema con la visione di immagini (.wmf / .jpg) provenienti da videocamere collegate in rete TCP- IP. Il sistema sarà così sempre sotto controllo e avremo anche costanti informazioni sulle accensioni e sullo stato delle uscite attive, con le quali è possibile attivare o disattivare le luci, l'irriga-

zione, e altro. Completa l'impianto l'integrazione delle videocamere IP, permettendo l'acquisizione di filmati video. La possibilità di attivare le diverse licenze d'uso, rendono ELM uno strumento di gestione adatto a molteplici contesti di utilizzo.

REQUISITI DEL SISTEMA

Windows XP SP2 © (Home o Professional) o superiore, Windows Vista SP1 © o sup., Windows 7 - 8 - 10 ©, 1024 RAM - Celeron M o superiore - 1GB di spazio libero su disco - Monitor a colori a 16 bit con risoluzione 1024x768 o superiore - Microsoft Internet Explorer 6.0 © o sup. - Microsoft Outlook © o altro programma


di gestione mail MAPI- compatibile.

CONDIZIONI DI LICENZA

Il software viene fornito da AVS Electronics in versione limitata. Tale versione permette una connessione al sistema per un tempo massimo di 2-3 minuti. Il sistema rimane connesso in modo illimitato se abbinato alla licenza:

- LIC-ELMLB: Sistema XTREAM, limitato a 640 zone bidirezionale. Licenza valida per la connessione ad un solo impianto.

NOTA: tutte le funzionalità sono disponibili abbinate ai sistemi evoluti di AVS Electronics.

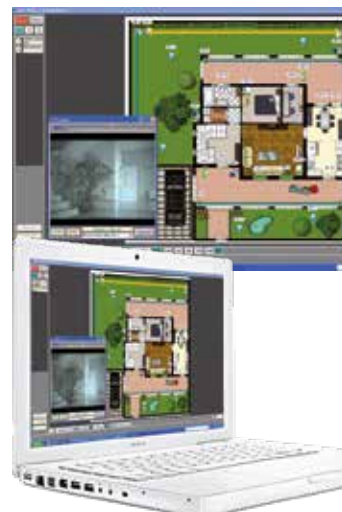



AVS ELECTRONICS S.p.A.

Via Valsugana, 63, 35010, Curtarolo, (Padova), Italy

Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407

avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com